Pimasa
mate low cost
mate 2001
mate interior
una capa colores
mate 2002
mate 1900 antimoho
pimacril
albacril
alta cubrición
pimalux
pimalux antimoho
decorcril 2000
super5000
seda mate
1000-HU
1000-MUX
satilux
satinado extra
FACHADAS
R-520
revescril
d'okacril antimoho
decotex
decotex colores
pimaelast
pimaelast antimoho
IMPERMEABILIZANTE
rojo
blanco
gris
rojo capa gruesa
blanco capa gruesa
gris capa gruesa
transparente capa gruesa
rojo con fibra
blanco con fibra
gris con fibra
DEPORTIVA
rojo tenis
verde tenis
blanco tenis
azul tenis
verde frontón
piscinas

Pimasa, votre choix

L'entreprise Peintures Pimasa est située à Albacete, en Espagne. Elle fabrique des peintures et des revêtements de sol pour les professionnels. Les caractéristiques de nos produits sont leur facilité d'application, leurs qualités, durabilité et fonctionnalité.

À l'origine en 1958, nous produisions des coles, du mastic, du vernis de copal et de la peinture à la detrempe, dans un petit local de 300m². C'est à partir de 1970 qu'à commencé la production des peintures et des revêtements.

Depuis 1985 l' évolution de notre production de peintures et la croissance de notre chiffre d'affaires ont entrainé la création de l'entreprise Peintures Pimasa, S.L. et son transfert dans une nouvelle usine située dans la zone industrielle Campollano à Albacete.

En 2016 nous avons modernisé et agrandi notre usine en améliorant nos processus de production par la recherche et le dévelopement de nouveaux produits, pour lesquels nous nous sommes engagés à respecter l'environnement.

Les Peintures Pimasa fournissent à leurs clients conseils et assistence pour qu'ils bénéficient des meilleures solutions et du meilleur service.

Notre production se caractérise par son service de relation directe avec la clientelle.

Nos peintures se caractérisent par une relation qualité – prix excellent.

peinture mat intérieure

DESCRIPTION

Peinture d'aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec additifs de forte resistance.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Grand blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Facilité d'application.

Mat industrielle

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 6-12 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat intérieure

Mat 2001

DESCRIPTION

Peinture d'aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec additifs de forte resistance.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Grand blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Résistance à l'abrasion humide
Facilité d'application.

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 6-12 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat intérieure

DESCRIPTION

Peinture d'aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec additifs de forte resistance.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Grand blancheur stable dans le temps , non jaunissante.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Résistance à l'abrasion humide.
Facilité d'application.

Mat intérieure

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 6-10 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat intérieure

Pimaluz

DESCRIPTION

Peinture d'aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec pigments de forte résistance et solidité à la lumière qui permettent à la peinture de briller dans l'obscurité.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Grand blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Haute résistance à l'abrasion humide.
Peinture luminescente qui brille en l'absence de lumière.
Facilité d'application.

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Jaune 'dans l'obscurité	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 6-10 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat intérieure

DESCRIPTION

Peinture d'aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec pigments spéciaux de forte résistance et solidité à la lumière et nanotechnologie qui confèrent à la peinture des propriétés d'isolation thermique, acoustique et anti-condensation.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Transpirable.
Idéal pour decorer et protéger les surfaces intérieures que doivent être munies d'une barrière contre les vaiations de température, ainsi que pour offrir une grande protection contre l'humidité et la condensation.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Haute résistance à l'abrasion humide., plus de 8.000 cycles.
Facilité d'application.

Pimatermic

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 4-6 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat intérieure

DESCRIPTION

Peinture d'aspect mat à base de résines acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse avec pigments spéciaux de forte résistance et solidité à la lumière. Les émissions de COV de la peinture sont quasi inexistantes, ce qui lui confère un impact environnemental minimal.
Destinée aux travaux de décoration et protection intérieure comme les écoles, les hôpitaux,

CARACTÉRISTIQUES

Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Transpirable.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Haute résistance à l'abrasion humide., plus de 8.000 cycles.
Facilité d'application.

Pimaeco

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 8-10 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat intérieure

Pimasa neutre

DESCRIPTION

Peinture d'aspect mat à base de résines acryliques spéciaux en dispersion aqueuse avec pigments de forte résistance et additis spéciaux qui lui donne à la peinture une caractère inodore.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Idéal pour décorer et protéger les surfaces intérieures qui doivent être habitées immédiatement.
Blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
Transpirable.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Haute résistance à l'abrasion humide., plus de 8.000 cycles.
Facilité d'application.

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 6-10 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat intérieure

DESCRIPTION

Peinture d'intérieur d'aspect mat à base de résine acrylique en dispersion aqueuse avec additifs de forte resistence.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Fort pouvoir couvrant.
Teintes du nuancier.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
Lavable.
Facilité d'application.

une couche couleurs

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Une couche couleurs	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 8-10 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

decouvrez notre nuancier de couleurs

UNE COUCHE COULEURS INTÉRIEUR

CRÈME	VANILLE	BEIGE	WENGUÉ	JAUNE SABLE	ALBERO
SAUMON	PÊCHE	MANDARINE	ORANGE	VIEUX ROSE	CERISE
ROUGE PASSION	PRUNE	MAUVE	FUCHSIA PETUNIA	PISTACHE	VERT RÊVE
GRIS	BLEU AZUR	BLEU CALME			

peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs pour la résistance aux UV.
Destinée aux travaux de décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES

Bon pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 2.000 cycles.
Polyvalence d'usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.
Facilité d'application.

Mat 2002

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 8-12 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs pour la résistance aux UV et moisissures.
Destinée aux travaux de décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES

Bon pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 4.000 cycles.
Polyvalence d'usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.
Excellent lavable.
Facilité d'application.

mat 1900
anti moisissures

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 8-12 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat extérieure et intérieure

pimacril

DESCRIPTION

Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs pour la résistance aux UV.
Destinée aux travaux de décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES

Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 4.000 cycles.
Polyvalence d'usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.
Excellent lavable.
Facilité d'application.

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 9-13 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs pour la résistance aux UV et moisissures.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 4.500 cycles.
Polyvalence d'usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.
Excellent lavable.
Facilité d'application.

albacril

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 8-12 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs pour la résistance aux UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure, extérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES

Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de la pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 5.000 cycles.
Polyvalence d'usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.
Excellent lavable.
Facilité d'application.

forte couvrance

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 9-13 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs pour la résistance aux UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 5.000 cycles.
Polyvalence d'usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.
Excellent lavable.
Facilité d'application.

pimalux

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 9-13 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs pour la résistance aux UV et les moisissures.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieures et protection.

CARACTÉRISTIQUES

Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 5.000 cycles.
Polyvalence d'usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.
Excellent lavable.
Facilité d'application.

pimalux anti moisissures

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 9-13 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES

Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 5.000 cycles.
Polyvalence d'usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.
Excellent lavable.
Facilité d'application.

Decorcril 2000

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 10-12 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat extérieure et intérieure

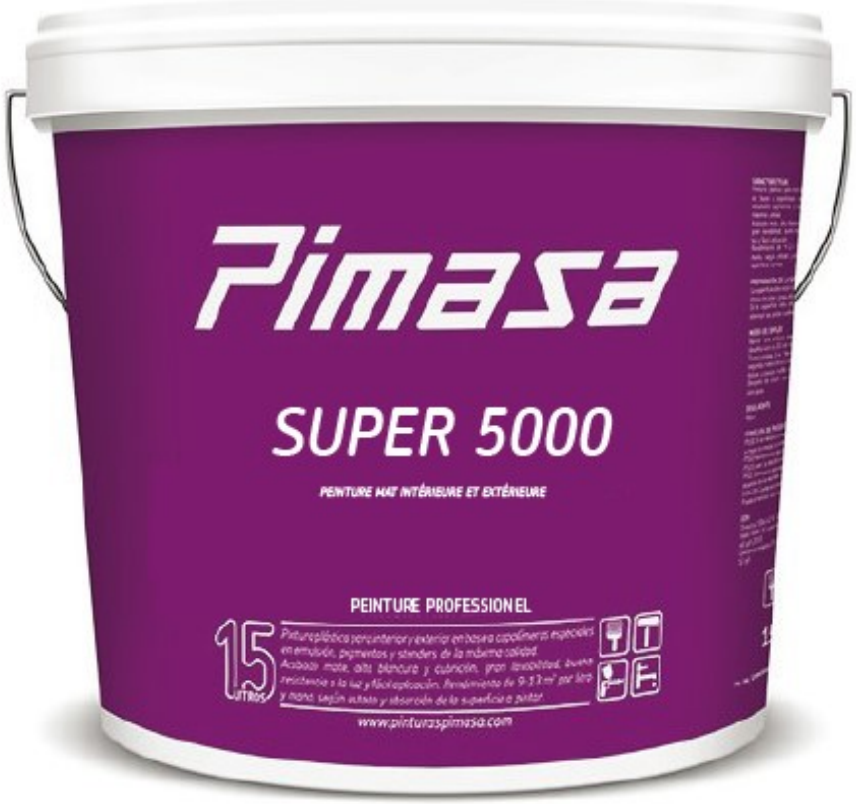

DESCRIPTION

Peinture de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs pour lá résistance aux UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES

Grand pouvoír couvrant.
Très luminosité.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 6.000 cycles.
Polyvalence d'usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.
Excellent lavable.
Facilité d'application.

Super 5000

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 9-13 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture mat extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture de finition semi mat aux résines acryliques en phase aqueuse avec additifs pour la résistance aux UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et protection.

CARACTÉRISTIQUES

Grand pouvoir couvrant.
Finition soyeux.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie et résistance aux UV.
Protection du film de peinture à titre préventif contre le moisissure.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 6.000 cycles.
Polyvalence d'usage: murs et menuiseries en intérieur et extérieur.
Excellent lavable.
Facilité d'application.

soie mat

ASPECT: Semi Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 10-12 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture satiné extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture satiné à base de résine acrylique en phase aqueuse.
Bel aspect satiné doux.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Bon pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Résistance aux UV et aux intempéries.
Belle blancheur et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 10.000 cycles.
Lavable.
Facilité d'application: excellent glisse.

1000-HU

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 9-13 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture satiné extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture satiné à base de résine acrylique en phase aqueuse.
Bel aspect satiné doux.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Très bon pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Résistance aux UV et aux intempéries.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Belle blancheur et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 10.000 cycles.
Très lavable.
Facilité d'application.

1000-MUX

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 9-13 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture satiné extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture satiné à base de résine acrylique en phase aqueuse.
Bel aspect satiné doux.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Haute brillance.
Excellence pouvoir couvrant.
Imperméable à l'eau de pluie.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Résistance aux UV et aux intempéries.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Belle blancheur et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 10.000 cycles.
Très lavable.
Facilité d'application.

satilux

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 9-13 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture satiné extérieure et intérieure

DESCRIPTION

Peinture satiné à base de résine acrylique en phase aqueuse.
Bel aspect satiné doux.
Destinée aux travaux de protection et décoration intérieure et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Haute brillance.
Excellence pouvoir couvrant.
Imperméable à l'eau de pluie.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Résistance aux UV et aux intempéries.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Belle blancheur et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide, plus de 10.000 cycles.
Très lavable.
Facilité d'application.

satiné extra

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 9-13 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture façades

R-520

DESCRIPTION

Peinture d'aspect lisse de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.

CARACTÉRISTIQUES

Fort pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Belle blancheur et absence de jaunissement.
Très lavable.
S'applique facilement.

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 9-13 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture façades

DESCRIPTION

Peinture d'aspect lisse de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.
Conserve sa souplesse dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES

Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Grand perméabilité à la vapeur d'eau.
Très lavable.
S'applique facilement.

revescril

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2 heures
RENDEMENT: 9-13 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

d'okacril anti moisissures

DESCRIPTION

Peinture d'aspect lisse de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.
Composition mise au point avec additifs pour le résistance aux intempéries, UV et moisissures.
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.
Conserve sa souplesse dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES

Grand pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Grand perméabilité à la vapeur d'eau.
Très lavable.
S'applique facilement.

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2 heures
RENDEMENT: 9-13 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

hydrofuge couche

DESCRIPCIÓN

Revêtement lisse mat à base de résines acryliques spéciales et de pigments à haute résistance aux intempéries et à la lumière, ainsi que d'additifs spéciaux qui confèrent à la peinture des propriétés hydrofuges et résistantes aux moisissures. Idéal pour décorer et protéger durablement tous les types de façades.

CARACTÉRISTIQUES

Grande pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Hidrofuge
Résistance aux UV et aux intempéries.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Grand perméabilité à la vapeur d'eau.
Très lavable.
S'applique facilement

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 8-12 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture façades

DESCRIPTION

Peinture d'aspect lisse de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.
Conserve sa souplesse dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Résistance à l'abrasion humide. Plus de 15.000 cycles.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Complétement lisse.
Grand perméabilité à la vapeur d'eau.
Très lavable.
S'applique facilement.

decotex

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 2 heures
RENDEMENT: 9-13 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture façades

DESCRIPTION

Peinture d'aspect lisse de finition mat aux résines acryliques en phase aqueuse.
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.
Conserve sa souplesse dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent pouvoír couvrant.
Large gamme de couleurs.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Complétement lisse.
Grand perméabilité à la vapeur d'eau.
Très lavable.
S'applique facilement.

decotex couleurs

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Decouvrez notre nuancier	**RECOUVRABLE:** 2 heures
RENDEMENT: 10-12 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

decouvrez notre nuancier de couleurs

DECOTEX COULEURS POUR FAÇADES

SAUMON FONCÉ	ALBERO	GRIS CLAIR	SAUMON	BEIGE FONCÉ	GRIS FONCÉ
CUIR	SAUMON PIERRE	CANNELLE	ATLAS	GRES	DUNA
IVOIRE	ARGILE	AMANDE	BEIGE CLAIR	VERT MOUSSE	BLEU FONCÉ
JAUNE	ROUGE OXYDE				

Pimaelast

DESCRIPTION

Peinture élastique légèrement satiné à base de copolyméres acrilyques en emulsion.
Avec additifs pour eviter les intemperies, moisissures et UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.
Conserve sa souplesse dans le temps.
Protection du film de peinture à titre préventif contre l'eau de pluie.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent pouvoir couvrant.
Résistance à la traction mais flexible. Permet de dissimuler les pontages des fissures ou l'armature.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Blanche stable et absence de jaunissement.
Grand perméabilité à la vapeur d'eau.
Très lavable.
S'applique facilement.

ASPECT: Légèrement Satiné	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 6 heures
RENDEMENT: 3,5-4 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

pimaelast anti moisissures

DESCRIPTION

Peinture élastique légèrement satiné à base de copolyméres acrilyques en emulsion.
Avec additifs pour eviter les intemperies, moisissures et UV.
Destinée aux travaux de protection et décoration des façades.
Conserve sa souplesse dans le temps.
Protection du film de peinture à titre préventif contre l'eau de pluie.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent pouvoir couvrant.
Résistance à la traction mais flexible. Permet de dissimuler les pontages des fissures ou l'armature.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Protection du film de peinture à titre préventif contre les moisissures.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Grand perméabilité à la vapeur d'eau.
Très lavable.
S'applique facilement.

ASPECT: Légèrement satiné	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 6 heures
RENDEMENT: 3,5-4 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

imperméabilisation

DESCRIPTION

Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.
Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement souple d'imperméabilité de terrases et toit de bâtiments...

CARACTÉRISTIQUES

Imperméable à l'eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d'eau.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.
Très bon souplesse, plus de 450% d'allongement.
Résistance à la traction: 25 kg/cm^2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton ragréé, fibrociment...
S'applique facilement.

Imperméable rouge

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 1-2 heures
COULEUR: Rouge	**RECOUVRABLE:** 12-24 heures
RENDEMENT: 1,5-2 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

imperméabilisation

DESCRIPTION

Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion. Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement souple d'imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments...

CARACTÉRISTIQUES

Imperméable à l'eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d'eau.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.
Très bon souplesse, plus de 450% d'allongement.
Résistance à la traction: 25 kg/cm^2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton ragréé, fibrociment...
S'applique facilement.

Imperméable blanche

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 1-2 heures
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 12-24 heures
RENDEMENT: 1,5-2 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

imperméabilisation

DESCRIPTION

Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion. Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement souple d'imperméabilité de terrasses, et toits de bâtiments...

CARACTÉRISTIQUES

Imperméable à l'eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d'eau.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.
Très bon souplesse, plus de 450% d'allongement.
Résistance à la traction: 25 kg/cm^2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton ragréé, fibrociment...
S'applique facilement.

Imperméable gris

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 1-2 heures
COULEUR: Gris	**RECOUVRABLE:** 12-24 heures
RENDEMENT: 1,5-2 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

imperméabilisation

DESCRIPTION

Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion.
Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement souple d'imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments...

CARACTÉRISTIQUES

Imperméable à l'eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d'eau.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.
Très bon souplesse, plus de 550% d'allongement.
Grand résistance à la traction: 30 kg/cm^2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton ragréé, fibrociment...
S'applique facilement.

rouge couche épaisse

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 1-2 heures
COULEUR: Rouge	**RECOUVRABLE:** 12-24 heures
RENDEMENT: 1,5-2 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

imperméabilisation

DESCRIPTION

Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion. Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement souple d'imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments...

CARACTÉRISTIQUES

Imperméable à l'eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d'eau. Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures. Très bon souplesse, plus de 550% d'allongement.
Grand résistance à la traction: 30 kg/cm^2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton ragréé, fibrociment...
S'applique facilement.

blanche couche épaisse

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 1-2 heures
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 12-24 heures
RENDEMENT: 1,5-2 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

imperméabilisation

DESCRIPTION

Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion. Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement souple d'imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments...

CARACTÉRISTIQUES

Imperméable à l'eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d'eau.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.
Très bon souplesse, plus de 550% d'allongement.
Grand résistance à la traction: 30 kg/cm^2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton ragréé, fibrociment...
S'applique facilement.

gris couche épaisse

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 1-2 heures
COULEUR: Gris	**RECOUVRABLE:** 12-24 heures
RENDEMENT: 1,5-2 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

imperméabilisation

DESCRIPTION

Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion. Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement souple d'imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments...

CARACTÉRISTIQUES

Imperméable à l'eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d'eau.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.
Très bon souplesse, plus de 550% d'allongement.
Grand résistance à la traction: 30 kg/cm^2.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton ragréé, fibrociment...
S'applique facilement.

transparent couche épaisse

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 1-2 heures
COULEUR: Transparent	**RECOUVRABLE:** 12-24 heures
RENDEMENT: 1,5-2 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

imperméabilisation

DESCRIPTION

Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion. Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement souple d'imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments...

CARACTÉRISTIQUES

Imperméable à l'eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d'eau.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.
Très bon souplesse, plus de 550% d'allongement.
Grand résistance à la traction: 35 kg/cm^2. parce que incorporant la fibre.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton ragrée, fibrociment...
S'applique facilement.

rouge avec fibres

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 4-8 heures
COULEUR: Rouge	**RECOUVRABLE:** 14-16 heures
RENDEMENT: 1-1,5 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

imperméabilisation

DESCRIPTION

Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion. Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement souple d'imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments...

CARACTÉRISTIQUES

Imperméable à l'eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d'eau.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.
Très bon souplesse, plus de 550% d'allongement.
Grand résistance à la traction: 35 kg/cm^2 parce que incorporant la fibre.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton ragréé, fibrociment...
S'applique facilement.

blanche avec fibres

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 4-8 heures
COULEUR: Blanche	**RECOUVRABLE:** 14-16 heures
RENDEMENT: 1-1,5 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

imperméabilisation

gris avec fibres

DESCRIPTION

Peinture satiné imperméable à base de copolyméres acrilyques en emulsion. Destinée aux travaux de protection et pour une utilisation durable en revêtement souple d'imperméabilité de terrasses et toits de bâtiments...

CARACTÉRISTIQUES

Imperméable à l'eau.
Fortement microporeux, perméable à la vapeur d'eau.
Excellent résistance aux intempéries, durable dans le temps.
Peinture élastique et souple pour éviter le faïençage et les microfissures.
Très bon souplesse, plus de 550% d'allongement.
Grand résistance à la traction: 35 kg/cm^2. parce que incorporant la fibre.
Excellent adhérence sur tous types de maçonneries: enduit mortier, ciment, béton ragréé, fibrociment...
S'applique facilement.

ASPECT: Satiné	**SÉCHAGE:** 4-8 heures
COULEUR: Gris	**RECOUVRABLE:** 14-16 heures
RENDEMENT: 1-1,5 m^2/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture installations sportives

DESCRIPTION

Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques.
Haute solidité UV.
Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de tennis.

CARACTÉRISTIQUES

Fort pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Couleur stable.
Exempte de substances nocives.
Excellent film protecteur. (100-150 µ humide/30-35 µ seche).
Lessivable.
S'applique facilement.

rouge tennis

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Rouge tennis	**RECOUVRABLE:** 3 heures
RENDEMENT: 6-8 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture installations sportives

DESCRIPTION

Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques.
Haute solidité UV.
Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de tennis.

CARACTÉRISTIQUES

Fort pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Couleur stable.
Exempte de substances nocives.
Excellent film protecteur. (100-150 µ húmide/30-35 µ seche).
Lessivable.
S'applique facilement.

vert tennis

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Vert tennis	**RECOUVRABLE:** 3 heures
RENDEMENT: 6-8 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture installations sportives

DESCRIPTION

Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques.
Haute solidité UV.
Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de tennis.

CARACTÉRISTIQUES

Fort pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Blanche stable et absence de jaunissement.
Exempte de substances nocives.
Excellent film protecteur. (100-150 µ humide/30-35 µ seche).
Lessivable.
S'applique facilement.

Blanche tennis

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Blanche tennis	**RECOUVRABLE:** 3 heures
RENDEMENT: 6-8 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture installations sportives

DESCRIPTION

Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques.
Haute solidité UV.
Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de tennis.

CARACTÉRISTIQUES

Fort pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Couleur stable.
Exempte de substances nocives.
Excellent film protecteur. (100-150 µ húmide/30-35 µ seche).
Lessivable.
S'applique facilement.

bleu tennis

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Bleu tennis	**RECOUVRABLE:** 3 heures
RENDEMENT: 6-8 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture installations sportives

DESCRIPTION

Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques.
Haute solidité UV.
Destinée aux installations sportives. En particulier, courts de fronton et tennis.

CARACTÉRISTIQUES

Fort pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur ciment, béton, parpaing...
Microporeux.
Imperméable à l'eau de pluie.
Résistance aux UV et aux intempéries.
Couleur stable.
Exempte de substances nocives.
Excellent film protecteur. (100-150 µ húmide/30-35 µ seche).
Lessivable.
S'applique facilement.

vert fronton

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Vert fronton	**RECOUVRABLE:** 3 heures
RENDEMENT: 6-8 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

peinture piscines

DESCRIPTION

Peinture plastique mat aux résines copolymères acryliques en phase aqueuse.
Peinture à haute résistance UV.
Destinée aux travaux de protection et peint des piscines.

CARACTÉRISTIQUES

Fort pouvoir couvrant.
Excellent adhérence sur ciment et béton.
Microporeux.
Séchage rapide.
Résistance élevée en immersion totale même en eau traitée.
Additif à effet bactéricide et algicide.
S'applique facilement.

piscines

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Bleu	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 6-8 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

produits complémentaires

DESCRIPTION

Peinture d'aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec additifs de forte résistance et solidité à la lumière.
Destinée aux travaux de décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Bon pouvoír couvrant.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Transpirable.
Couleur noire stable, non décolorante´.
Facilité d'application.

mat noire

ASPECT: Mat	**SÉCHAGE:** 30 minutes
COULEUR: Noire	**RECOUVRABLE:** 2-4 heures
RENDEMENT: 8-10 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

produits complémentaires

Fixateur de fonds

DESCRIPTION

Sous-couche acrylique à haute pénétration pour supports neufs ou détériorés dans le but d'améliorer l'adhérence et l'uniformité de l'absorption de la peinture. Idéal pour les surfaces intérieures et extérieures.

CARACTÉRISTIQUES

Haute capacité de fixation.
Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
Excellente résistance à l'alcalinité des surfaces.
Séchage rapide et adhérence maximale.
Facilité d'application
Dilution avec de l'eau dans un proportion de 1:5

ASPECT: Semi mat	**SÉCHAGE:** 1 heure
COULEUR: Incolore	**RECOUVRABLE:** 8-12 heures
RENDEMENT: 25-40 m²/l	**CONDITIONNEMENT:** 4-15 l

Pimasa

www.pinturaspimasa.com

Parque Empresarial Campollano, calle D, 43 · 02007 Albacete Spain · T +34 967 218 528 · info@pinturaspimasa.com